




DAZZLE III 2.6

Indoor




CURVABILE CON SLIDE



ANGOLI LED LAMP TOTALMENTE PROTETTI
DA INSERTO METALLICO, IN FASE DI
TRASPORTO

MODULI LED 25x50 cm

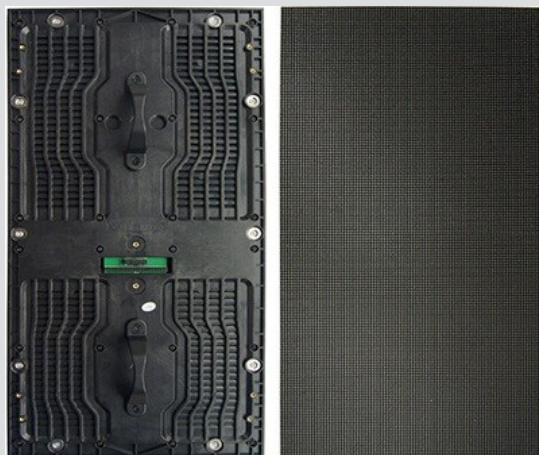

CARATTERISTICHE

- PROGETTATO PER ESEGUIRE SCHERMI CURVI E CONVESSI CON UN'ANGOLAZIONE DI +5/-5 GRADI CON SISTEMA STABILE "SLIDE"
- CABINET COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO
- ASSISTENZA FRONTALE (*) E POSTERIORE
- FACILE RIMOZIONE DEI PANNELLI FRONTALI GRAZIE AL SISTEMA DI FISSAGGIO MAGNETICO. LA SOSTITUZIONE DEL BOX DI ALIMENTAZIONE E' SEMPLICE E PUÒ ESSERE ESEGUITA IN POCHI SECONDI E SENZA UTENSILI
- RISPARMIO DEI COSTI DI SPEDIZIONE E DI STOCCAGGIO GRAZIE AL SUO PESO DI SOLI 9 KG/PANNELLO

(*) liberando le viti

COMPATIBILE CON IL MODELLO: ACRONN DAZZLE III 2,9



INDOOR



curved



easy

FOR
RENT

DATA & PARAMETER



ACRONN DAZZLE III 2.6 CABINET 500x500mm

Pixel pitch (mm)	2.6
LED Type	SMD 3 IN 1 - SMD2121 NATIONSTAR
Pixel m ²	147456
Panel Dimension (mm)	500 (W) x 500 (H) x 75(D)
Panel Resolution WxH (pixels)	192 x 192
Manufacturing Material	Alluminium
Panel Weight (Kg)	9
Refresh Rate (Hz)	3.840
Input power frequency	50 o 60 Hz
Grey Scale	14-18 bit
Input Voltage	110 ~ 240 Volt
Viewing Angle VxH(Deg)	130 (+65/-65) / 160 (+80/-80)
Driver	MBI5153
Brightness (cd/ m2)	>1000
Power Cons. (W/m ²) Max	700
Power Cons. (W/m ²) AWG	220
Operating temperature (C°)	-20 to +50
Storage Temperature	-40 ~ +80 °C
IP Protection	IP 20
Lifetime (50% Brightness)	100000 h
Blind spot rate	<1/10000
Control Distance	CAT5 cable: <100m; Single mode fiber:<10km
Signal input format	AV, S-Video, VGA, DVI, YpbPr, HDMI, SDI
Certifications	CE - EMC - RoHS

Above details only for reference, all rights reserved and belong to Acronn.

* I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Salvo errori ed omissioni. Versione: a partire da Novembre 2017