


SL 039 BK I



Slim LED Display, Pitch 3,91mm, 500x500 mm, >1200k nits

Cod. 9MRSLO39BKI

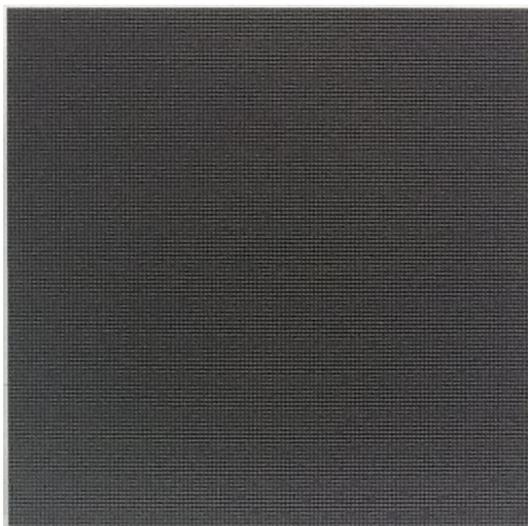

Il modello SL 039 BK I, dotato di tecnologia a LED SMD 2020 black, è un prodotto all'avanguardia, tecnologicamente sofisticato. Compattezza e leggerezza, unite ad un sistema di montaggio semplice e veloce, lo rendono adatto a qualsiasi tipo di installazione fissa e mobile. SL 039 BK I è in grado di garantire immagini dettagliate ad alta risoluzione e senza distorsione, grazie ai suoi 255 livelli di luminosità, regolabili manualmente. Il contrasto è maggiore di 1000:1. Il software di controllo è dotato di funzione della correzione colorimetrica. Questo sistema è in grado di visualizzare immagini, testi, grafici, video in 2D/3D riproducendo la maggior parte dei formati, come AVI, MOV, MPG, VOB, ecc;

Leading Technologies s.r.l.
Via Solferino, 54 - 20900 Monza (MB)
Tel. +39 039 94.15.200 - Fax +39 039 21.03.506
info@leadingtech.it - www.leadingtech.it

Codice Fiscale 03291690968
Partita IVA IT 03291690968
Registro Imprese MB1663909
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.



Passo: 3,91 mm
Tipologia LED: SMD 2020 Epistar Black
Angolo visione (H / V): 120° / 120°
Luminanza (cd/m2): > 1200
Densità (p/m2): 65536 pixel
Pixel pannello: 128 x 128 (16384)
Frequenza di refresh: > 1920 Hz
Modalità di controllo: real pixel
Modalità di pilotaggio: 1/16 scan
Ciclo di vita (ore): 100000
Potenza nominale assorbita - consumo massimo (p/m2): 600 W
Potenza nominale assorbita - consumo medio (p/m2): 200 W
Grado di protezione (fronte / retro): IP43
Temperatura di esercizio: -20 - 50 °C
Range umidità: 10 - 90%
Dimensione modulo (L x H): 250 x 250 mm
Dimensione pannello (L x H x P): 500 x 500 x 60 mm
Peso (p/m2): 28 kg
Peso pannello: 7 kg