


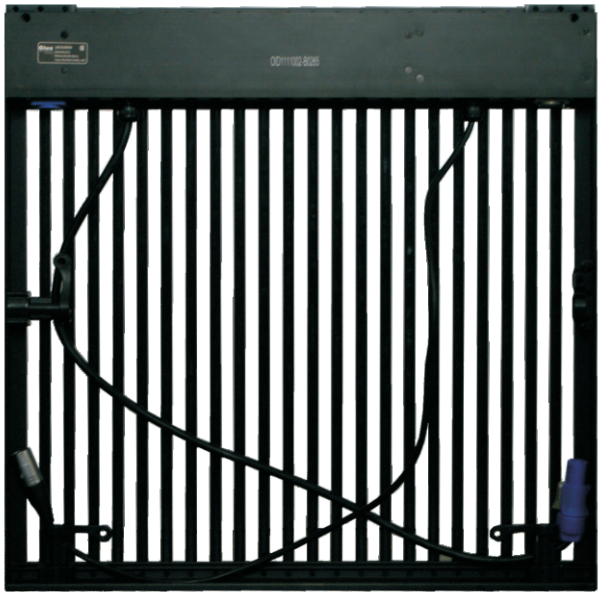

Scenografia televisiva Grande Fratello 2012

SERIE BATN	BATN TC20
Passo	20,83 mm
Densità p/m	2304 pixel
Tipologia LED	SMD 3 in 1, TOP5050
Luminanza max (nits)	2500
Angolo visione	150°(H /150°(V)
Rapporto di contrasto	1000.1
Risoluzione scala di grigi	14 bit
Frequenza di refresh	600 HZ
Ciclo di vita (ore)	50000
Grado di protezione	IP 40
Consumi max	800 W
Temperatura di esercizio	-20° - 50°
Range umidità	-10% -95%
Dimensioni pannello (LxHxP)	500x500x48mm
Peso pannello	5,5 Kg/ mq

SERIE BATN 20TC

Serie BATN 20TC, SMD 3 in 1,

20,83 mm, 2304 px, 500x500x48 mm,